




- Rendement tot 90lm/W
- Zeer dun armatuur
- Verkrijgbaar met grote gatmaat in combinatie met laag vermogen
- LED's gemonteerd op de buitenring
- Separate driver voor betere warmteafvoer
- Standaard dimbaar met triac dimmer
- Gunstige prijsstelling
- Voorzien van 2 meter kabel met eurostekker
- IES bestanden beschikbaar
- 3 jaar garantie
- **CE RoHS**


Artikelnummer	Kleur	Output	Vermogen	Vervangt
BL-PR-011-180-3000	3000K	820 lm	11W	18W PL
BL-PR-011-180-4000	4000K	900 lm	11W	18W PL
BL-PR-014-240-3000	3000K	990 lm	14W	26W PL
BL-PR-014-240-4000	4000K	1.150 lm	14W	26W PL

Lichtbron:	2835 LED's
Driver:	OEM
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
Kleurweergave index/CRI:	Ra > 80
Afstraalhoek:	120°
Aantal branduren:	> 36,000
Bedrijfstemperatuur:	-40 °C - +50 °C
Voedingsspanning:	100 - 240 Vac, 50/60Hz
Cosinus phi:	> 0.94
Bescherming:	IP 43
Certificaten:	CE, RoHS

## downlight ultra dun

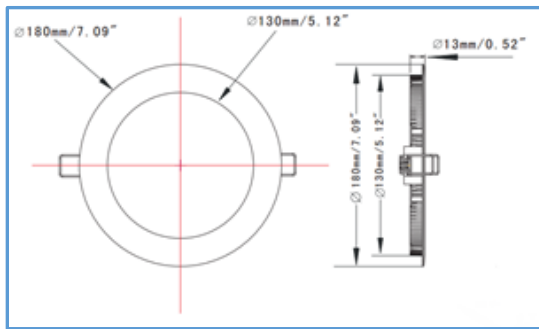

BL-PR-011

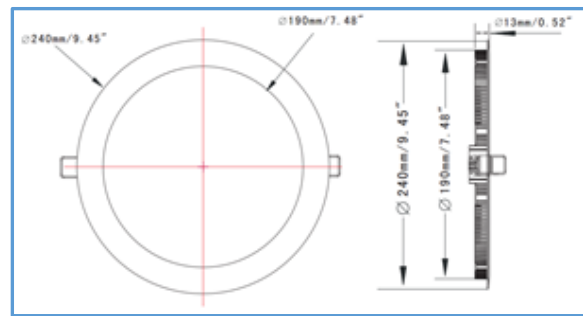

BL-PR-014