




- Rendement tot 90lm/W
- LED's geplaatst op de aluminium heatsink van het armatuur, waardoor een betere afvoer van de warmte is
- Separate driver voor betere warmteafvoer
- Standaard dimbaar met triac dimmer
- Gunstige prijsstelling
- Voorzien van 2 meter kabel met eurostekker
- IES bestanden beschikbaar
- 3 jaar garantie
- **CE RoHS**


Artikelnummer	Kleur	Output	Vermogen	Vervangt
BL-PR-008-115-3000	3000K	420 lm	8 W	18W PL
BL-PR-008-115-4000	4000K	490 lm	8 W	18W PL
BL-PR-012-145-3000	3000K	740 lm	12W	26W PL
BL-PR-012-145-4000	4000K	870 lm	12W	26W PL
BL-PR-018-175-3000	3000K	1300lm	18W	46W PL
BL-PR-018-175-4000	4000K	1500lm	18W	46W PL
BL-PR-024-210-3000	3000K	1800lm	24W	65W PL
BL-PR-024-210-4000	4000K	2150lm	24W	65W PL

Lichtbron:	2835 LED's
Driver:	OEM
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
Kleurweergave index/CRI:	Ra > 80
Afstraalhoek:	120°
Aantal branduren:	> 50,000
Bedrijfstemperatuur:	-40 °C - +50 °C
Voedingsspanning:	100 - 240 Vac, 50/60Hz
Cosinus phi:	> 0.97
Bescherming:	voorzijde IP 44 / achterzijde IP40
Certificaten:	CE, RoHS


downlight dun

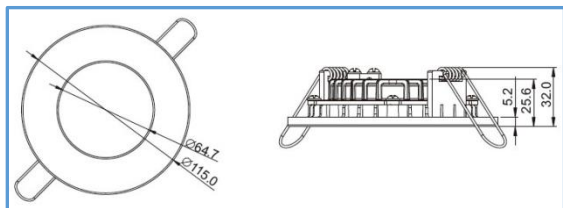


BL-PR-008

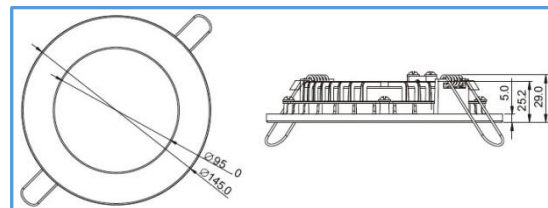

BL-PR-012

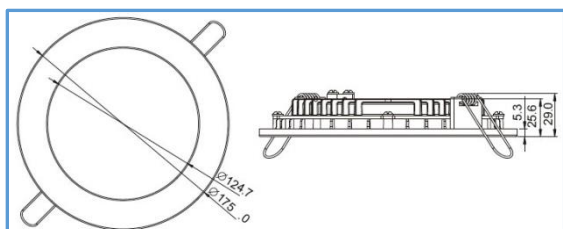

BL-PR-018

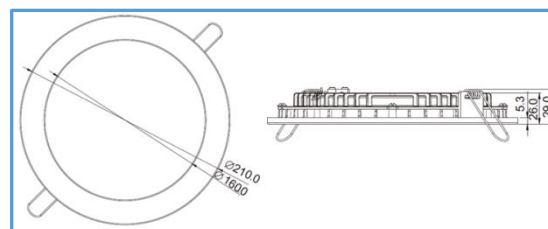

BL-PR-024