




- Het alternatief voor fluorescentie inbouw armaturen
- Zeer hoog rendement tot **130lm/W**
- Verlichting van de "LED guide plate" geschied vanaf de zijkant van het armatuur
- Slechts 9mm hoog
- Standaard voorzien van 2 meter snoer met stekker
- Standaard voorzien van witte omlijsting
- Pendelset beschikbaar
- Unieke opbouwrand beschikbaar (slechts 20mm hoog en terugvallend)
- LM79 tbv EIA en LM80 beschikbaar
- IES bestanden beschikbaar
- 5 jaar garantie
- **CE RoHS** 


Artikelnummer	Kleur	Output
BL-FP-NB-034-600x600-3000	3000K	3750lm
BL-FP-NB-034-600x600-4000	4000K	4400lm

Accessoires	Omschrijving
BL-SPKIT-4WIRE_1	Pendelset
BL-CLGKIT-600x600_1	Opbouwrand


Lichtbron:	4014 led
Kleurtemperatuur:	3000 (Warm wit) / 4000 (Cool wit)
Kleurweergave index (CRI):	Ra > 80
Afstraalhoek:	120°
Vermogen:	34W
Aantal branduren:	> 50,000
Bedrijfstemperatuur:	-20 °C - +50 °C
Voedingsspanning:	100 - 240 Vac, 50/60Hz
Cosinus phi:	> 0.95
Bescherming:	IP44
Certificaten:	CE, RoHS, TUV
Afmeting:	595x595mm

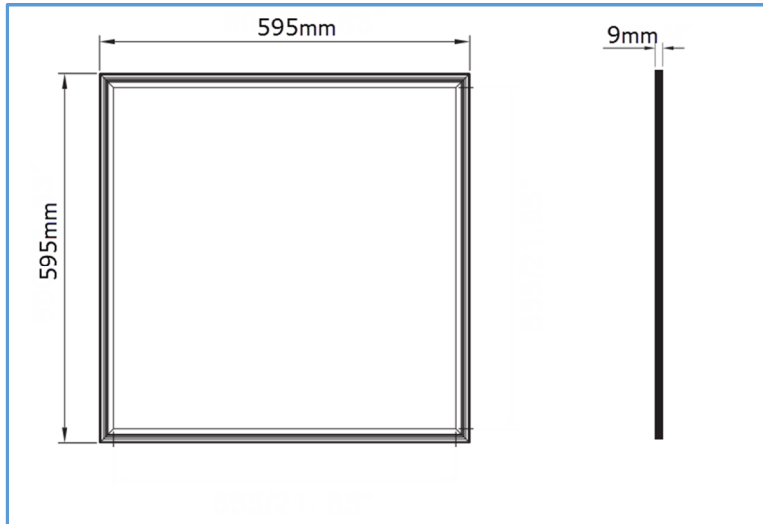

Afmetingen

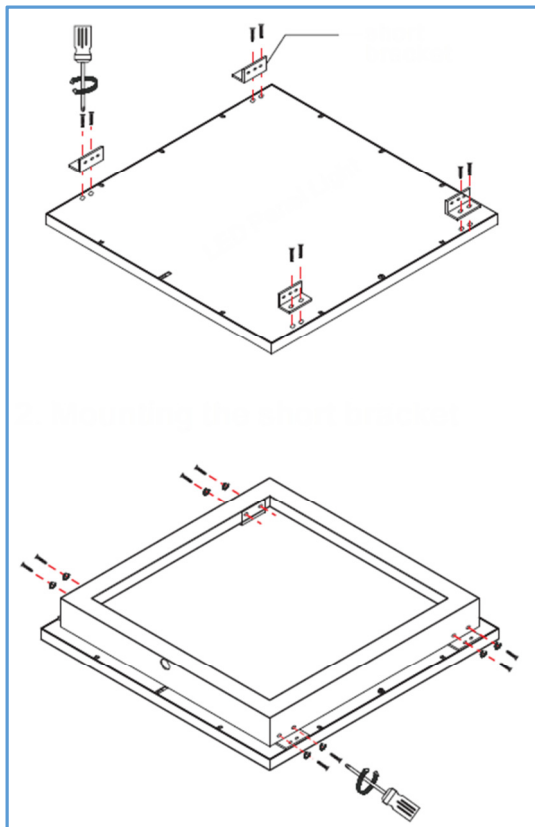

Opbouwrand

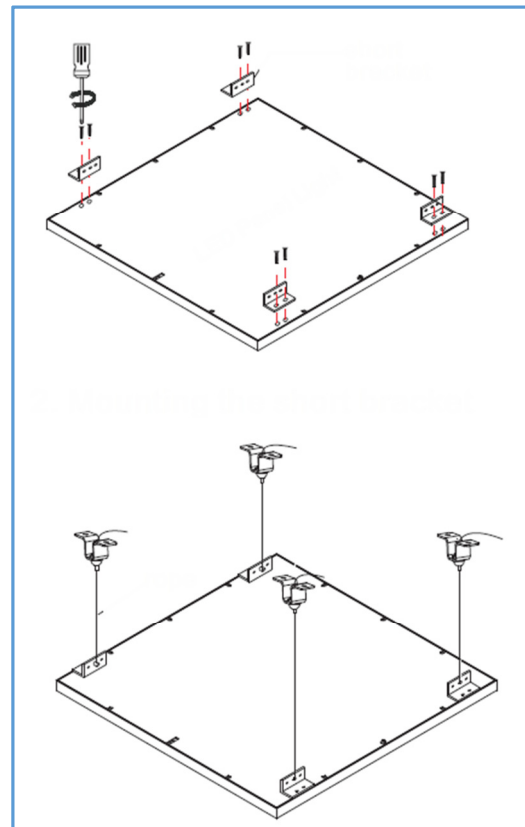

Pendelset