





- Het alternatief voor fluorescentie inbouw armaturen
 - Zeer hoog rendement tot **115lm/W**
 - Verlichting van de "LED guide plate" geschied vanaf de zijkant van het armatuur
 - Slechts 9mm hoog
 - Standaard voorzien van 2 meter snoer met stekker
 - Standaard voorzien van witte omlijsting
 - Pendelset beschikbaar
 - Unieke opbouwrand beschikbaar (slechts 20mm hoog en terugvallend)
 - LM79 en LM80 beschikbaar
 - IES bestanden beschikbaar
 - 5 jaar garantie
- **CE RoHS** 

Artikelnummer	Kleur	Output
BL-FP-NB-034-300x1200-3000	3000K	3910lm
BL-FP-NB-034-300x1000-4000	4000K	3910lm
Accessoires	Omschrijving	
BL-SPKIT-6WIRE_1	Pendelset	
BL-CLGKIT-300x1200_1	Opbouwrand	


Lichtbron:	2835 led
Kleurtemperatuur:	3000 (Warm wit) / 4000 (Cool wit)
Kleurweergave index (CRI):	Ra > 80
Afstraalhoek:	120°
Vermogen:	45W
Aantal branduren:	> 50,000
Bedrijfstemperatuur:	-20 °C - +50 °C
Voedingsspanning:	100 - 240 Vac, 50/60Hz
Cosinus phi:	> 0.95
Bescherming:	IP44
Certificaten:	CE, RoHS, TUV
Afmeting:	295x1195mm

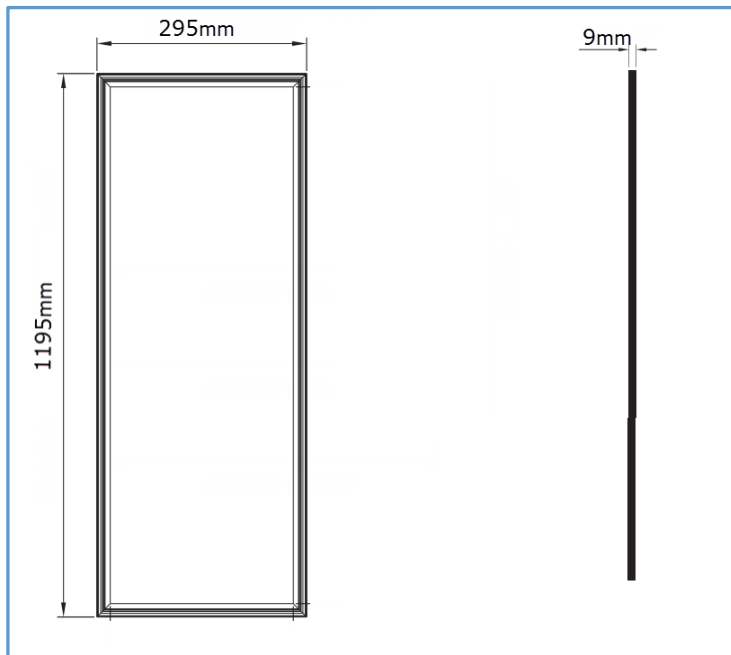

Afmetingen

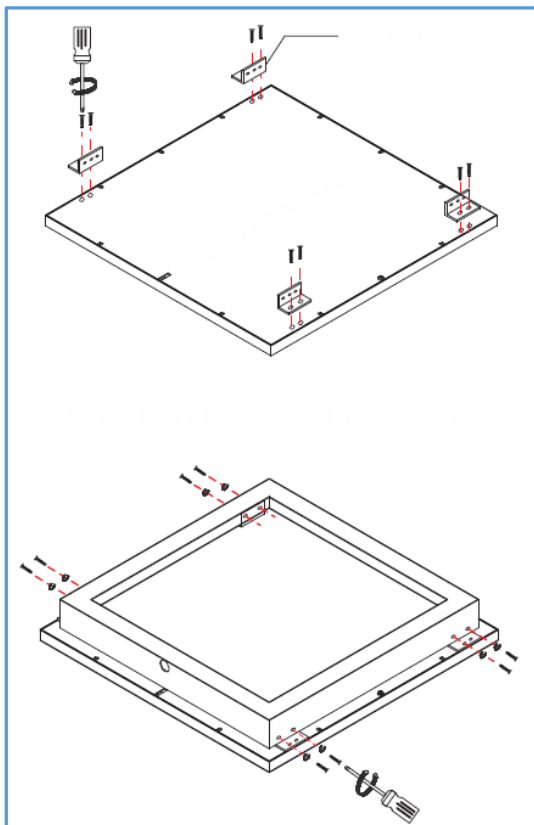

Opbouwrand

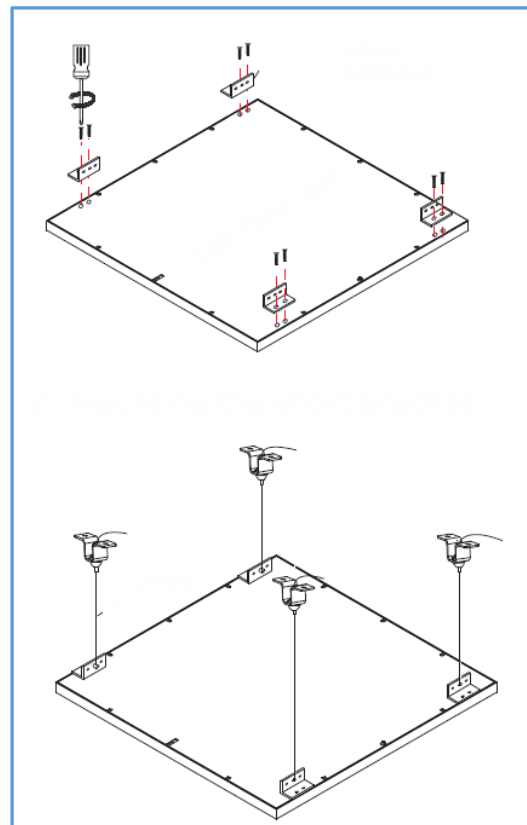

Pendelset